


TMR

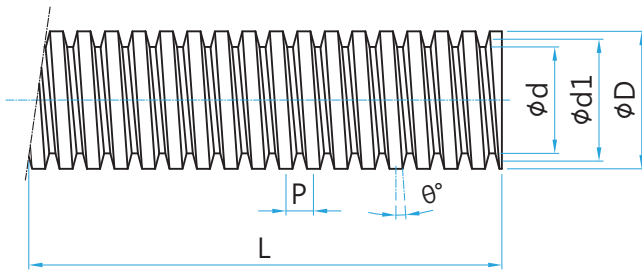

TMR 오른나사형상

사양표

재질	S20C 기계구조용탄소강
리드 정밀도	표준C8급 : 300mm / ±0.1mm
단피치오차	±0.02mm
특징	전조 성형후 외경연마

(unit : mm)

축경 (φD)	형번	리드	리드각 θ°	곡경 φd	유효경 φd1	단위중량 (kg/m)	표준길이 L
8	TMR8	1.5	3.77	6	7.25	0.3	500
10	TMR10 TMR10L	2	4.05	7.5	9	0.5	1000
12	TMR12 TMR12L	2	3.31	9.5	11	0.8	
14	TMR14 TMR14L	3	4.37	10.5	12.5	1	1000 1500
16	TMR16 TMR16L	3	3.77	12.5	14.5	1.3	
18	TMR18 TMR18L	4	4.55	13.5	16	1.6	1000 1500 2000
20	TMR20 TMR20L	4	4.05	15.5	18	2	
22	TMR22 TMR22L	5	4.67	16.5	19.5	2.3	1000 1500 2000
25	TMR25 TMR25L	5	4.05	19.5	22.5	3.1	
28	TMR28 TMR28L	5	3.57	22.5	25.5	4	1000 1500 2000 3000
32	TMR32 TMR32L	6	3.77	25.5	29	5.2	
36	TMR36 TMR36L	6	3.31	29.5	33	6.7	1000 1500 2000 3000
40	TMR40 TMR40L	6	2.96	33.5	37	8.4	